

Inovia Cond E SV 25-35 fűtő kondenzációs



Inovia Cond E SV fűtő kondenzációs kazán a kondenzációs technológia minden előnyével: nagy teljesítmény, magas hatásfok, energiatakarékosság és környezettudatosság, ami az olyan környezetszennyező anyagok, mint a NOx és CO alacsony kibocsátásának köszönhető. Alacsony hőmérsékletű rendszerekre telepítve akár 30%-os fogyasztás megtakarítás is elérhető.

Az SV változatok háromjártatú váltószeleppel szeleppel vannak felszerelve.



Az SV kazánoknál az indirekt tároló NTC-vel, vagy termostáttal vezérelhető. A kazánon a HMV beállítása lehetővé teszi a felhasználó által kívánt HMV hőmérséklet kiválasztását (NTC vezérléskor).

Főbb jellemzők

- Magas hatásfok (★★★★ a 92/42 EGK irányelvvel és a 311/06 Tv. erejű rendelettel összhangban)
- Primer kondenzációs hőcserélő rozsdamentes acélból, műanyag bevonattal a maximális korrózió ellenállás érdekében
- Rozsdamentes acélból készült (NOx 5 osztály) teljes előkeverős égőfej
- Nagy teljesítményű, alacsony fogyasztású szivattyú
- A rendszer igényei alapján állítható maximális teljesítmény
- Védelmi fokozat IPX5D
- Innovatív digitális vezérlőpanel, grafikus és nyomógombos interfésszel
- Digitális nyomás leolvasás nyomásátalakítón keresztül
- Távvezérléshez és külső hőmérséklet szondához előkészítve
- Több zónás rendszerek esetén a zónaszelep távvezérléssel is működtethető.

Vezérlőpanel

- Nyár/tél/off választógomb
- Fűtési hőmérséklet szabályozó
- HMV hőmérséklet szabályozó (HMV NTC-nél)
- Nyomás digitális leolvasása
- HMV és fűtési hőmérséklet megjelenítése a kijelzőn (csatlakoztatott bojler szondával)
- Meghibásodások, leállások és hibanapló megjelenítése
- Javasolt töltés, és töltési útmutató megjelenítése
- Éves karbantartásig hátralevő hónapok megjelenítése
- Külső hőmérséklet megjelenítése (kültéri szondával), kültéri szonda csatlakoztatás valamint beállított K érték jelzése
- Láng moduláció megjelenítése
- Az Inovia Cond E SV-re csatlakoztatott Biasi SOLCONTROL szolár központ szivattyú aktív szolár szivattyú és szolár kiegészítő megjelenítése
- Közvetlen belépés az ügyfél számára fenntartott INFO menübe.

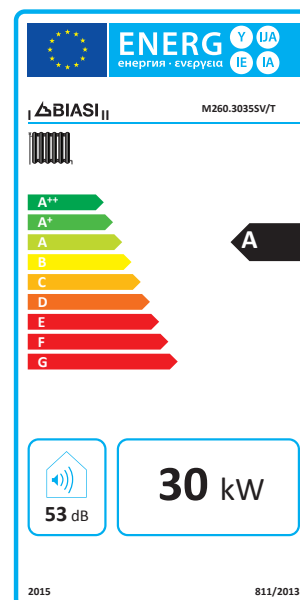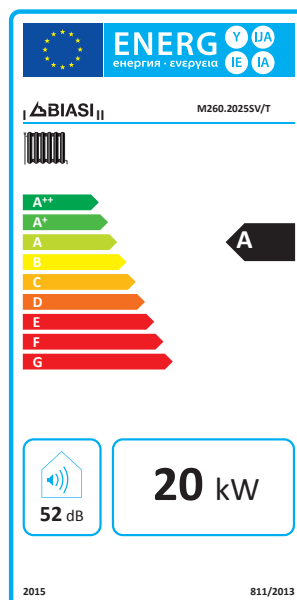

Inovia Cond E SV indirekt tárolóhoz csatlakoztatható

Az Inovia Cond E SV kompatibilis a zománcozott és a hőveszteség minimalizálása érdekében szigetelt, 130 literes, kazán alá telepíthető Tetys bojlerrel.

A kazán lehetővé teszi a HMV előállítás vezérlését: háromjáratú szeleppel és HMV szabályozó kapcsolóval van ellátva. Amennyiben a vezérlés szondával történik, a HMV szabályozó lehetővé teszi a felhasználónak, hogy kiválassza a kívánt hőmérsékletet, a kazán pedig azon az elsődleges hőfokon dolgozik, ami garantálni tudja a kívánt környelmi szintet. Inovia Cond E SV rendelkezik egy speciális csatlakoztató készlettel (csapok, csatlakozók és flexibilis csövek), ami segítségével a Tetys-hez csatlakoztatható.



Távvezérlés és hőszabályozás

A távvezérlő (opcionális) lehetővé teszi a kazán személyre szabott működését a különböző igények függvényében.

- Két nyomógomb szolgál az előállított melegvíz hőmérsékletének szabályozására, így nincs szükség a víz keverésére.
- A beltéri hőmérséklet is könnyen beállítható két gomb segítségével.
- A beltéri hőmérséklet megjelenítése közvetlenül a kijelzőn.

Az időjárásfüggő szabályozás közvetlenül a kazánhoz csatlakoztatott kültéri szonda segítségével történik. Inovia Cond E SV a rendszerben lévő víz hőmérsékletét a külső időjárási viszonyokhoz igazítja, így a beltéri hőmérséklet elérése pazarlás nélkül, a fogyasztás optimalizálása mellett biztosítható. Az időjárásfüggő szabályozás használatával a szabályozási hatások is jobb lesz, ami révén otthona nagyobb értékre tesz szert.



Alap tartozékok

- Kazán tartókengyel és papír sablon
- Kazán tápkábel
- Kondenzvíz gyűjtő szifon
- Gyors felhasználói útmutató

Modell	Hasznos HMV teljesítmény (80/60° C) kW (kcal/h)	Hasznos fűtési teljesítmény (80/60° C) kW (kcal/h)	Névleges (*) hőteljesítmény kW (kcal/h)	Hatásfok 100%-os termelésnél: (50/30° C) %	Méretek (mm)			Cikkszám
					Magasság H	Szélesség L	Mélység P	
Inovia Cond E 25SV	24,4 (20.980)	19,5 (16.750)	25,0 (21.500)	106,2	700	400	290	10362.2005.3
Inovia Cond E 35SV	33,4 (28.719)	29,5 (25.331)	34,0 (29.235)	107,1	700	400	290	10364.2001.3
Külső érzékelő								10999.0441.0
Távvezérlő								10999.0478.0

* A rendszer energetikai hatékonyságának kiszámításához, valamint a szerelési kézikönyv kitöltéséhez szükséges adat A tartozékok teljes listáját a vonatkozó oldalon találja.